

NOUVEAUTÉ

RABOTEUSES POUR PELLES

RPL/EX

Raboteuse à outils fixes pour pelles jusqu'à 14 t.

La RPL/EX est une raboteuse pour pelles de 8 à 14 t, capable de fraiser jusqu'à 5.3 in de profondeur. La RPL/EX est un complément idéal pour la préparation de la surface de la route pour la remise en état de la chaussée en vue de la pose d'une nouvelle couche d'asphalte ou de béton, ou bien pour simplifier les opérations d'excavation. La base d'appui à réglage

hydraulique gère avec précision la profondeur de travail. La large course du système de rattrapage de niveau permet de maintenir correctement l'alignement du broyeur pendant les travaux. La gamme est complétée par des outils spécialement conçus pour les chaussées recouvertes d'asphalte ou de béton.



8-14 t



28-42 gal/min




Profondeur 5.3 in



Plaquette d'attache avec système de rattrapage de niveau pour aligner correctement le broyeur pendant les travaux



Patin droit réglable pour aligner correctement le broyeur dans les superpositions

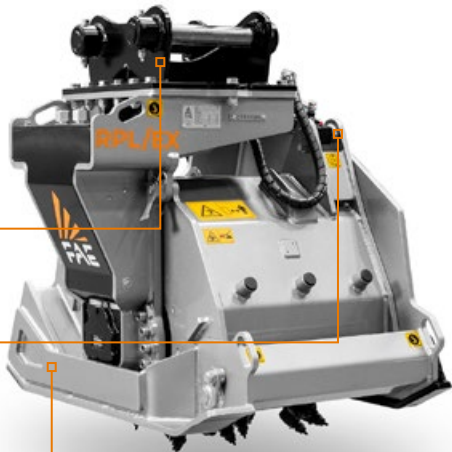

Réglage hydraulique de la profondeur de travail

Moteur à pistons radiaux pour maximiser les performances

OPTIONS PRINCIPALES



Outils pour les travaux sur le béton



Vanne de dérivation pour le contrôle de la profondeur

EQUIPEMENT DE SÉRIE

860 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe	Outils pour l'asphalte
Vanne Flow Control avec soupapes de sécurité et anticavitations intégrées	Plaquette d'attache avec système de rattrapage de niveau
Châssis anti-poussière complètement fermé	Patin droit à réglage mécanique
Raccords pour branchements hydrauliques	Régulation hydraulique de la profondeur de travail
Transmission par moteur à entraînement direct	

OPTIONS

Vanne de dérivation pour le contrôle des cylindres (diverter) 12 V	Boîtier de commande pour vanne de dérivation
Vanne de dérivation pour le contrôle des cylindres (diverter) 24 V	Possibilité de choisir entre différent types d'outils
Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables	

MODÈLE

RPL/EX-45

Débit (gal/min)	28-42
Pression (PSI)	2600-5080
Poids excavateur (t)	8-14
Largeur de travail (in)	18
Largeur totale (in)	31
Poids (lbs)	1543
Diamètre du rotor (in)	23.6
Profondeur de travail (in)	0-5.3
Qté pics type R	42

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

ROTOR TYPE R



PIC R/44/A (standard)



PIC R/44/C (option)