


PT175

SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT DE SÉRIE.

 173 ch | Tier 4 Final / Stage V

EQUIPEMENT DE SÉRIE	
Nachbehandlungssystem DOC/DPF/SCR	Beheizter Fahrersitz mit pneumatischer Federung
Dieselmotor CAT C4.4 Acert Turbo After-Cooler	Ergonomische Joysticks
Hydrostatischer Antrieb Traktion	Heizungs- und Klimaanlage
Hydrostatischer Antrieb Geräte	Zwei Notausgänge und Dachausstiegsgriff zum Öffnen von außen
Lastkontrollsystem (Load Control)	Kabinenverglasungen aus 12 mm Lexan
Kraftheber mit Klappsystem	Kabinenbelüftung mit Staubschutzfilter
Pendelfahrwerk	7-Zoll-LCD-Farbdisplay
Stahlkettenglieder, 500 mm, Einzelrippe, geschmierte Kette, Walzen in Dozer-Version	Multimedia - Bluetooth-Radio
Kombinierter Kühler aus Aluminium mit verstopfungsfreien Lamellen	Zusätzliche LED-Scheinwerfer
Kabine nach ROPS/FOPS/OPS zertifiziert	Sonic System
Kit contrôle hydraulique treuil et rabatteur	

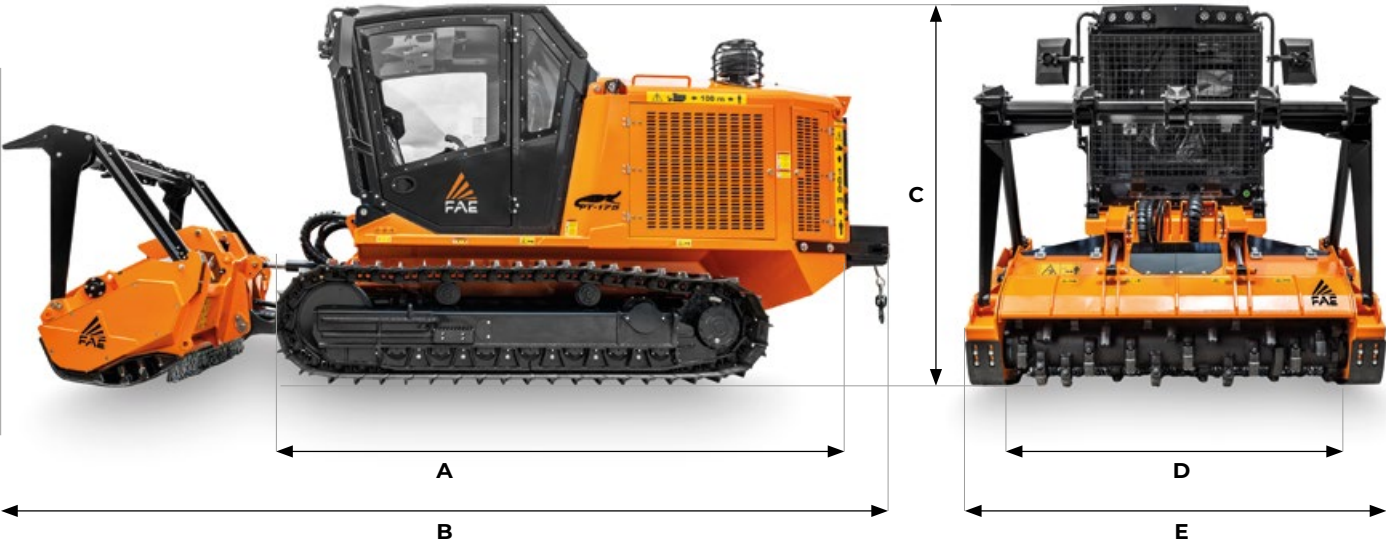

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A Longueur sans tête broyeuse4518 mm

B Longueur de travail avec la culasse de broyeur140/U/PT sur le terrain et treuil6422 mm

C Hauteur maximum2654 mm

D Largeur total de voie2050 mm (avec 500 mm patins)

E Voir le tableau des pièces jointes

PT175 Tier 4 Final / Stage V	
Puissance brute du moteur	173 ch
Émissions du moteur	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Pompes de translation	2 - EP contrôle – 60 cc - Danfoss
Moteurs de translation	2 - HY contrôle – 60 cc - Rexroth
Pression de translation maximale	420 Bar
Pompe d'accessoires	1 - EP contrôle – 100 cc - Danfoss
Pression maximale du broyeur	350 Bar
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	230 L
Capacité du réservoir de carburant	250 L
Réservoir de carburant DEF (AdBlue®)	19 L
Train de chaîne	155 mm pitch - Lubrifié - Berco (équipement standard avec 500 mm tampons)
Rouleaux inférieurs	7 + 7 franges simples
Rouleaux porteurs	2 + 2
Tension	24 volt
Vitesse d'avancement max	7 Km/h
Vitesse en marche arrière maximale	7 Km/h
Capacité de franchissement maxi	45° verticale, 32° latérale
Poids opérationnel	8600Kg (équipement standard avec 500 mm tampons) 8915 Kg (équipement standard avec 700 mm tampons)
Pression au sol	0,28 Kg/cm² (équipement standard / 700 mm tampons / 140/U/SONIC/PT175-175)

ATTACHEMENTS		
MODÈLE	140/U/SONIC/PT175-175	200/SC/PT175
Attachement type	Broyeurs forestiers	Broyeur de souches
Largeur de travail (mm)	1827	1200
Largeur totale (mm)	2171	1167
Poids (Kg)	1700	1755
Diamètre du rotor (mm)	450	-
Diamètre rotor à disque (mm)	-	815
Largeur rotor à disque (mm)	-	160
Profondeur max. de travail (mm)	-	500
Diamètre max. de broyage (mm)	250	500
Qté outils type C/3+C/3/SS	38+4	-
type I + C/3/SS	54+2	-
Qté outils type M/1+M/2+M/3+M/4	-	12+3+12+3
N° lame/outils type BL + C/3/SS	30+2	-

OUTILS			
140/U/PT		200/SC/PT	
ROTOR C	ROTOR I	ROTOR BL	ROTOR À DISQUE
OUTIL C/3 (standard)	OUTIL I (option)	LAME BL (option)	OUTIL M/1 (standard)
OUTIL C/3/HD (option)			OUTIL M/2 (standard)
OUTIL K/3 (option)			OUTIL M/3 (standard)
LAME BL (option)			OUTIL M/4 (standard)
OUTIL STCL/3 (option)			
OUTIL C/3/SS (droite gauche)(marteaux lateral)	OUTIL C/3/SS (droite gauche)(marteaux lateral)	OUTIL C/3/SS (droite gauche)(marteaux lateral)	

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

OPTIONAL


ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE	
Treuil arrière, capacité 6 tonnes	Guide de chaîne
Toit	Carters de protection des rouleaux et roue motrice
Système de pressurisation de la cabine	Ventilateur radiateur réversible et proportionnel
Grille avant de protection de la cabine	Huile biologique
Pack Visibilité (feux LED + caméra arrière)	Système de filtration pour tâches exigeantes (kit drainages et éjecteur)
Vitres de la cabine en Lexan de 6 mm	Système de préchauffage moteur et huile hydraulique
Soupape de sécurité Air Shut-Off	Peinture personnalisée
Pack Entretien facile (pompe de remplissage d'huile et éclairage de service)	Kit protections forestières (grilles de protection des vitres latérales de la cabine + protections portes compartiment moteur)
Patins en acier de 700 mm à nervure unique	




Pack Entretien facile
(éclairage de service)




Pack Entretien facile
(pompe de remplissage
d'huile)

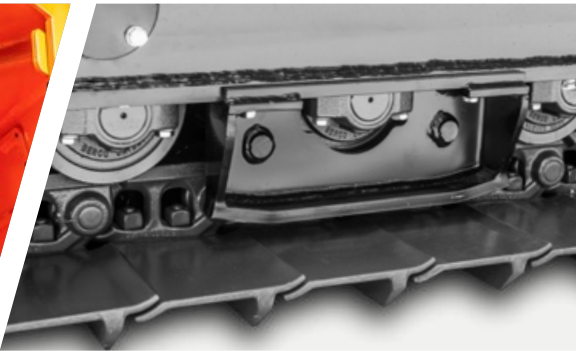

Guide de chaîne

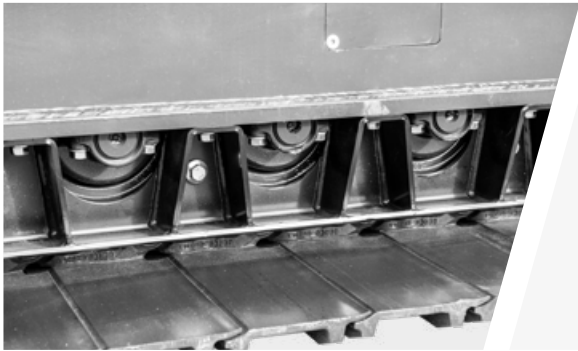

Carters de protection des
rouleaux et roue motrice

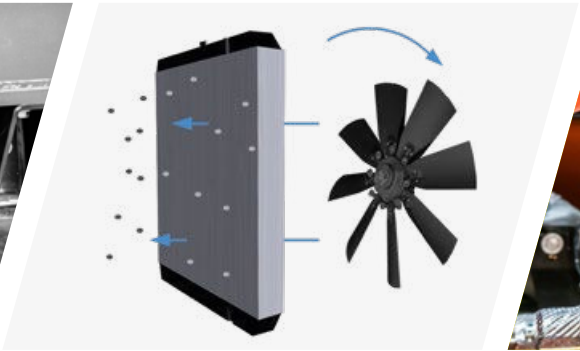

Ventilateur radiateur
réversible et proportionnel



Système de filtration pour tâches
exigeantes (éjecteur)



Treuil arrière, capacité
6 tonnes



Toit




Système de pressurisation
de la cabine



Sistema filtrazione per
impegni gravosi (drenaggi)



Système de préchauffage
moteur et huile hydraulique

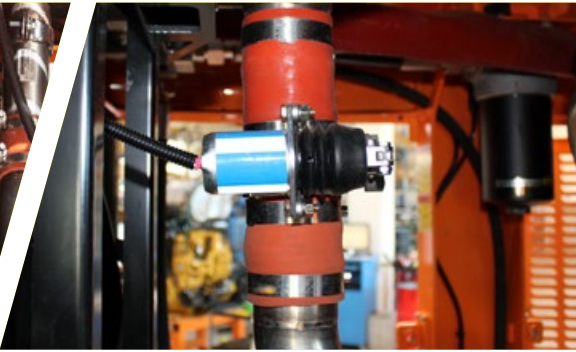

Soupape de sécurité Air Shut-Off



Grille avant de protection
de la cabine



Pack Visibilité (caméra arrière)



Pack Visibilité (feux LED)



Kit protections forestières
(grilles de protection
des vitres latérales de la
cabine + protections portes
compartiment moteur)



Patins en acier de 700 mm à
nervure unique