

NOUVEAUTÉ


BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

UMM/S/EX

Les broyeurs forestiers FAE pour pelles jusqu'à 40 t.

Les broyeurs UMM/S/EX sont adaptés au broyage de végétation et d'arbres allant jusqu'à un diamètre de 40 cm et sont compatibles avec les pelles de 25 à 40 t. Leur capacité hydraulique va de 250 à 450 l/min et peut gérer une pression jusqu'à 400 bar. Les modèles UMM/S/EX sont indiqués pour la gestion et le contrôle de la végétation dans les zones boisées, pour l'entretien des espaces verts, là où une grande capacité


de broyage est requise. La double transmission à courroie Poly Chain garantit un transfert de puissance optimal et une fiabilité durable. Les contre-couteaux vissés Spike PRO permettent de broyer finement le matériau traité et facilitent les opérations d'entretien. Le broyeur peut être équipé des outils C/3, C/3/HD, BL ou K/3. Il est disponible dans la largeur UMM/S/EX/VT/DT-150.

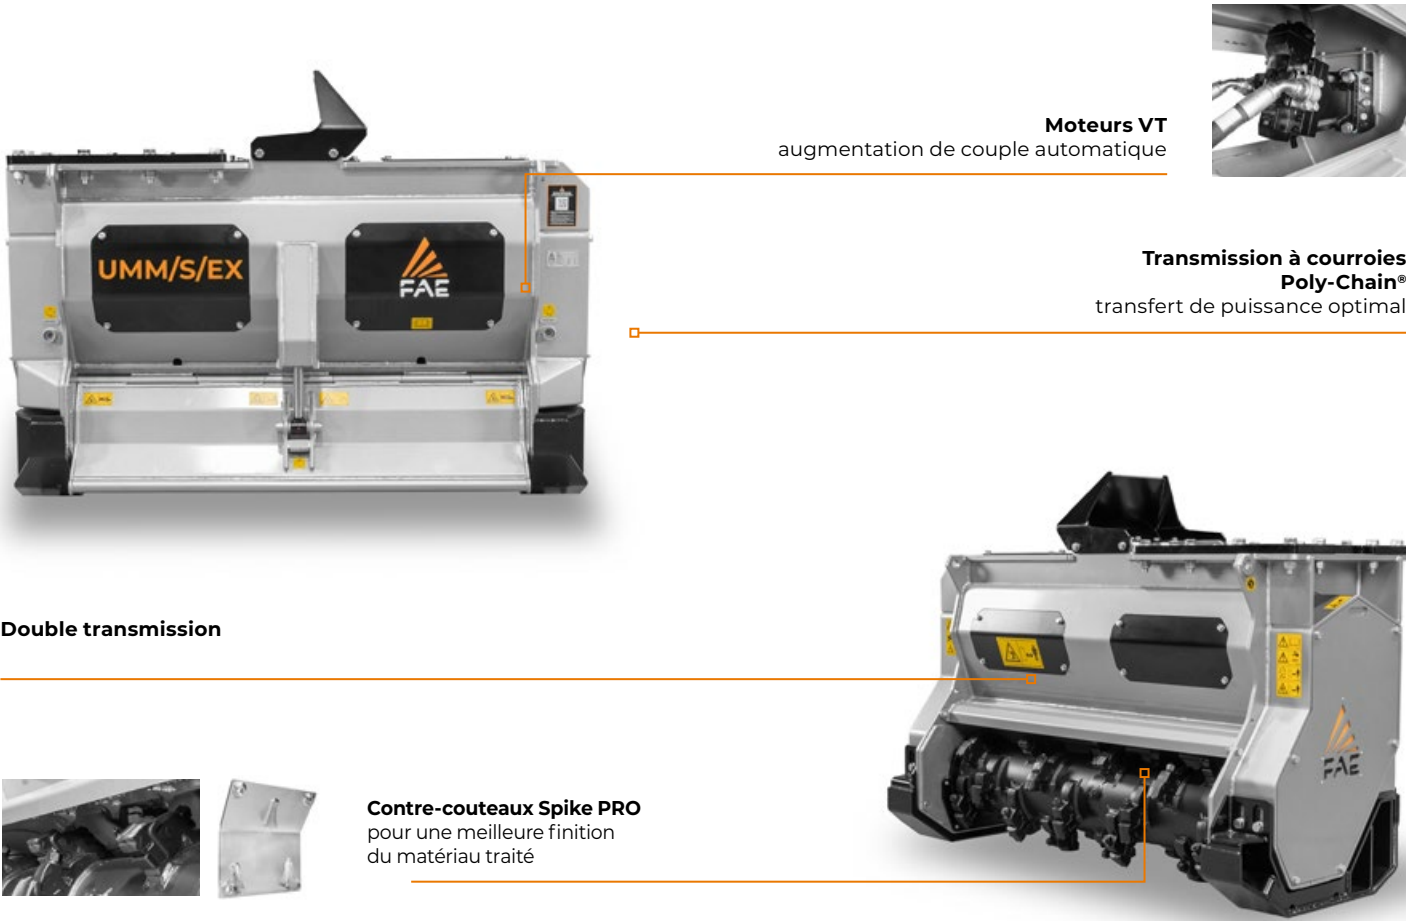

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Kit oreilles de fixation avec axes (personnalisables)



Configuration du moteur VT réglage sur mesure pour obtenir les performances maximales



Rotor avec technologie Bite Limiter productivité maximale et demande de puissance minimale



Vanne de dérivation pour le contrôle des cylindres pour commander l'ouverture et la fermeture du capot hydraulique



66-119 gal/min



Ø 16 in max



25-40 t



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteurs hydrauliques à pistons 110 cm3 VT	Défecteur
Moteurs intégré dans le châssis	Plaques latérales de renforcement supplémentaire
Châssis entièrement fermé et anti-poussière	Transmission par courroies dentée
Bloc hydraulique avec soupapes de sécurité et anticavitations	Patins de support réglables
Porte antérieure à réglage hydraulique	Axes de rotor interchangeables en acier forgé
Raccords pour branchements hydrauliques	Contre-couteaux Spike PRO boulonné interchangeable

OPTIONS

Moteurs hydrauliques à pistons 160 cm3 VT	Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables
Réglage personnalisé moteur hydraulique	Rotor Bite Limiter
Vanne de dérivation 24 V	Différents outils
Boîtier de commande pour vanne de dérivation	

MODÈLE

UMM/S/EX/VT/DT-150

Débit (gal/min)	66-119
Pression (PSI)	3600-5800
Poids excavateur (t)	25-40
Largeur de travail (in)	62
Poids (lbs)	5071
Diamètre du rotor (in)	19.7
Diamètre max. de broyage (in)	16
Qté outils type C/3+C/3/SS	32+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE C



OUTIL C/3 (standard)



OUTIL C/3/HD (option)



LAME BL (option)



OUTIL K/3 (option)



OUTIL C/3/SS (marteaux lateral)

ROTOR TYPE BL



LAME BL/MAX (option)



OUTIL C/3/MAX (option)