

PT400

SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT DE SÉRIE.




380 CV | Tier 4 Final / Stage V

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur diesel CUMMINS L9 Acert turbo after cooler	Vitres de la cabine en Lexan 12 mm
Système de post-traitement DOC/DPF/SCR	Siège opérateur chauffant à suspension pneumatique
Radiateur combiné en aluminium avec ailettes anti-obstruction	Double issue de secours et poignée de trappe de toit pour ouverture depuis l'extérieur
Transmission hydrostatique traction	Joysticks ergonomiques
Train de chenilles oscillant	Système de chauffage et de climatisation
Patins en acier de 660 mm à nervure unique, chaîne lubrifiée, rouleaux version bull	Filtration anti-poussière de l'air de la cabine
Transmission hydrostatique équipements	Écran LCD couleurs de 7" embarqué sur la machine
Système Sonic	Multimédia - Radio Bluetooth
Relevage avec système basculant	Système de compresseur d'air
Cabine certifiée ROPS/FOPS/OPS	Feux de travail LED
Kit contrôle hydraulique treuil et rabatteur	

DIMENSIONS

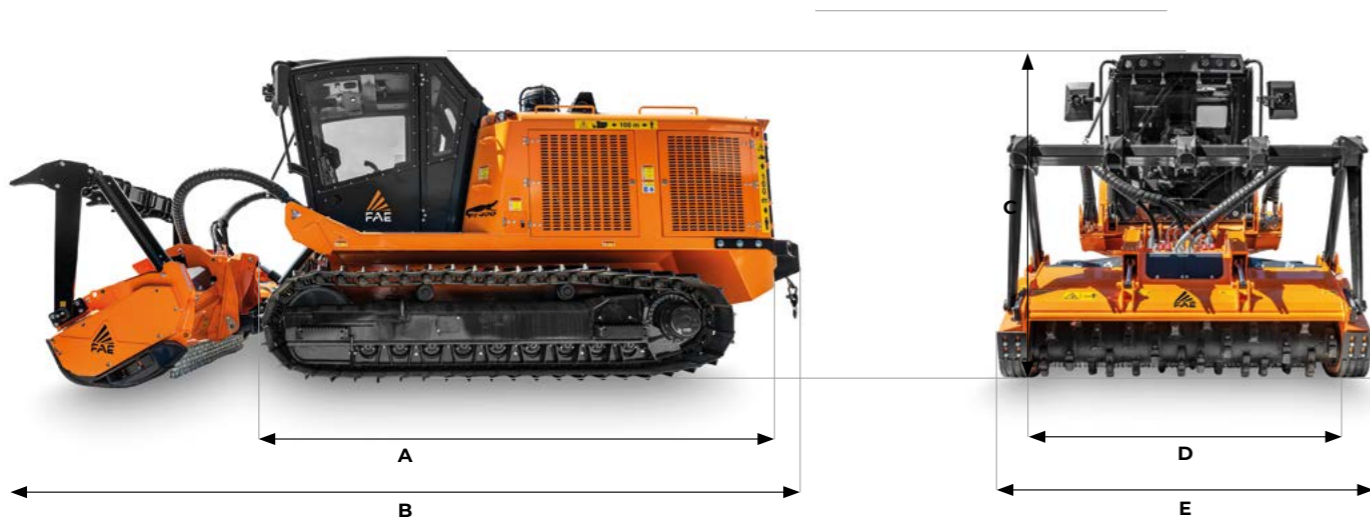

A Longueur sans tête broyeuse	5130 mm	C Hauteur maximum	2813 mm
B Longueur de travail avec la culasse de broyeur 300/U/PT sur le terrain et treuil	7190 mm	D Largeur total de voie	2360 mm (avec 660 mm tampons)
		E Voir le tableau des pièces jointes	

PT300 Tier 4 Final / Stage V

Puissance brute du moteur	380 ch
Émissions du moteur	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Pompes de translation	2 - EP contrôle - 78 cc - Danfoss
Moteurs de translation	2 - HY contrôle - 80 cc - Danfoss
Pression de translation maximale	420 Bar
Pompe d'accessoires	1 - EP contrôle - 165 cc - Danfoss
Pression maximale du broyeur	350 Bar
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	320 L
Capacité du réservoir de carburant	340 L
Réservoir de carburant DEF (AdBlue®)	56 L
Train de chaîne	171 mm pitch - Lubrifié - Berco (équipement standard avec 660 mm tampons)
Rouleaux inférieurs	6 + 6 franges simples + 3 + 3 franges double
Rouleaux porteurs	2 + 2
Tension	24 volt
Vitesse d'avancement max	6,5 Km/h
Vitesse en marche arrière maximale	6,5 Km/h
Capacité de franchissement maxi	Verticale continue 35° (intermittente 45°), Latérale continue 35°
Poids opérationnel	12290 Kg (équipement standard avec 660 mm tampons) 12555 Kg (équipement standard avec 800 mm tampons)
Pression au sol	0,32 Kg/cm ² (équipement standard / 800 mm tampons DG / 300/U/SONIC/PT300/PT400-200)

ATTACHEMENTS

MODÈLE	200/U/SONIC/ PT300/PT400-200	200/U/SONIC/ PT300/PT400-210	200/U/SONIC/ PT300/PT400-225	300/U/SONIC/ PT300/PT400-200	300/U/SONIC/ PT400-225
Broyeur type	Broyeur	Broyeur	Broyeur	Broyeur	Broyeur
Largeur de travail (mm)	2064	2148	2304	2064	2304
Largeur totale (mm)	2464	2548	2704	2544	2784
Poids (Kg)	2440	2510	2600	3500 (C) - 3780 (B)	3850 (C)
Diamètre du rotor (mm)	500	500	500	590	590
Diamètre max. de broyage (mm)	350	350	350	400	400
Qté outils type B/3 + C/3/SS	-	-	-	72+2	-
type C/3+C/3/SS	42+2	44+2	46+2	44+2	50+2

MODÈLE	200/S/PT300/ PT400-200	200/S/PT300/ PT400-225	200/S/PT300/ PT400-250	300/SC/PT300/ PT400-220	SFM/PT300/PT400- 225
Broyeur type	Broyeur de souches	Broyeur de souches	Broyeur de souches	Broyeur de souches	Multifonctions
Largeur de travail (mm)	2080	2320	2560	-	2310
Largeur de travail maximale (mm)	-	-	-	1450	-
Largeur totale (mm)	2352	2662	2902	1050	2620
Largeur totale de la lame (mm)	-	-	-	1050	-
Poids (Kg)	2950	3162	3400	2100	4215
Diamètre du rotor (mm)	600	600	600	1020 (Rotor à disque)	670
Largeur rotor à disque (mm)	-	-	-	160	-
Profondeur max. de travail (mm)	300	300	300	1000	300
Diamètre max. de broyage (mm)	300	300	300	500	200 (pierres) - 350 (bois) - 450 (souches)
Qté outils/pics type B/3+C/3/SS	74+4	82+4	96+4	-	-
type M/1+M/2+M/3+M/4	-	-	-	24+4+24+4	-
type F/3+STC/3/FP+BAZ	-	-	-	-	58+6+4

OUTILS

200/U/PT	300/U/PT	200/S/PT	300/SC/PT	SFM/PT
ROTOR C	ROTOR C	ROTOR B	ROTOR B	ROTOR À DISQUE
C/3 (standard)	C/3 (standard)	B/3 (standard)	B/3 (standard)	M/1 (standard)
C/3/HD (option)	C/3/HD (option)	B/3/HD (option)	B/3/HD (option)	M/2 (standard)
K/3 (option)	K/3 (option)		C/3 (option)	M/3 (standard)
STCL/3 (option)				M/4 (standard)
C/3/SS (marteaux lateral)	C/3/SS (marteaux lateral)	C/3/SS (marteaux lateral)	C/3/SS (marteaux lateral)	
				ROTOR F
				F/3 (standard)
				STC/3/FP (marteaux lateral)
				BAZ (marteaux lateral)

OPTIONAL

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE

Treuil arrière, capacité 6 tonnes	Guide de chaîne
Toit	Vitres de la cabine en Lexan de 6 mm
Huile biodégradable	Ventilateur radiateur réversible et proportionnel
Système de pressurisation de la cabine	Système de filtration pour tâches exigeantes (kit drainages et éjecteur)
Grille avant de protection de la cabine	Peinture personnalisé
Système de nettoyage des vitres à air	Système de préchauffage moteur et huile hydraulique
Pack Visibilité (feux LED + caméra arrière)	Soupape de sécurité Air Shut-Off
Pack Entretien facile (pompe de remplissage d'huile et éclairage de service)	Système anti-incendie automatique
Patins en acier de 800 mm à nervure unique	Kit protections forestières (grilles de protection des vitres latérales de la cabine + protections portes compartiment moteur)
Patins en acier de 800 mm à double nervure	Système Active Power Management (Load Control et Floating System)
Carters de protection des rouleaux et roue motrice du chenillard	



Pack Visibilité (caméras 360°)



Pack Visibilité (feux LED)



Pack Entretien facile (éclairage de service)



Pack Entretien facile (pompe de remplissage d'huile)



Guide de chaîne - Carters de protection des rouleaux et roue motrice



Kit protections forestières (grilles de protection des vitres latérales de la cabine + protections portes compartiment moteur)




Treuil arrière, capacité 6 tonnes



Toit



Relevage avec système basculant

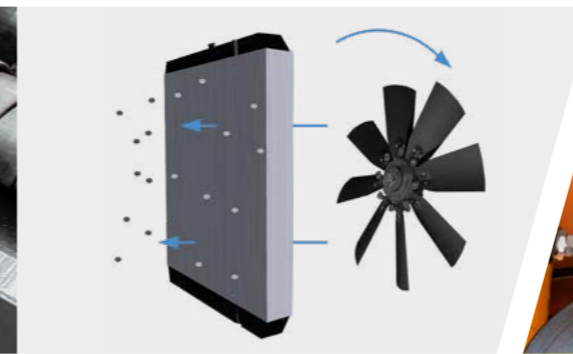

Ventilateur radiateur réversible et proportionnel



Système de filtration pour tâches exigeantes (éjecteur)



Système de filtration pour tâches exigeantes (drainages)



Système de pressurisation de la cabine




Grille avant de protection de la cabine



Système de nettoyage des vitres à air



Système de préchauffage moteur et huile hydraulique

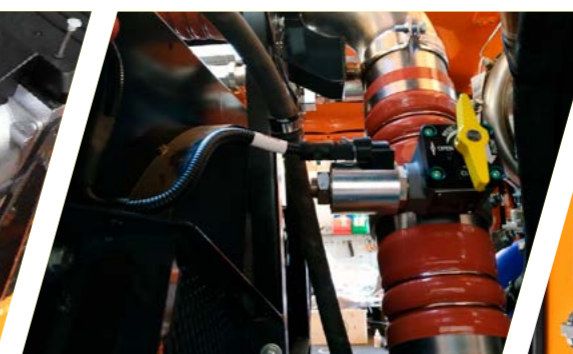

Soupape de sécurité Air Shut-Off



Système anti-incendie automatique