

## STCM

## Broyeur de pierres avec rotor à outils fixes pour les tracteurs jusqu'à 280 hp.

Broyeur de pierres pour tracteurs d'une puissance de 80 à 280 hp. Grâce au grand orifice d'entrée de matériau, il peut répondre aux besoins des professionnels qui doivent broyer des pierres jusqu'à 12 in de diamètre et travailler jusqu'à une profondeur de 8 in. La gamme

STCM propose des modèles à transmission simple ou à double transmission. Disponible en cinq largeurs : 125, 150, 175, 200 et 225.

Le STCM peut être équipé des outils STC/3, STC/3/HD ou STC/3/FP.



**Châssis entièrement fermé et anti-poussière**  
pour protéger la transmission de la machine (STCM - STCM/HP)


**Capot arrière à réglage hydraulique**  
pour régler de manière efficace la granulométrie du matériau broyé

**Patins à semelles et éperons interchangeables en Hardox®**  
ils aident la machine à pénétrer davantage dans le sol


**Contre-couteaux hydrauliques**  
pour un réglage précis de la granulométrie (STCM - STCM/HP)

**Orifice d'entrée surdimensionné**  
permet de faire entrer même les pierres en surface dans la chambre de broyage

**Protections en Hardox®, vissées et interchangeables**  
pour un entretien facile et pour les applications les plus exigeantes

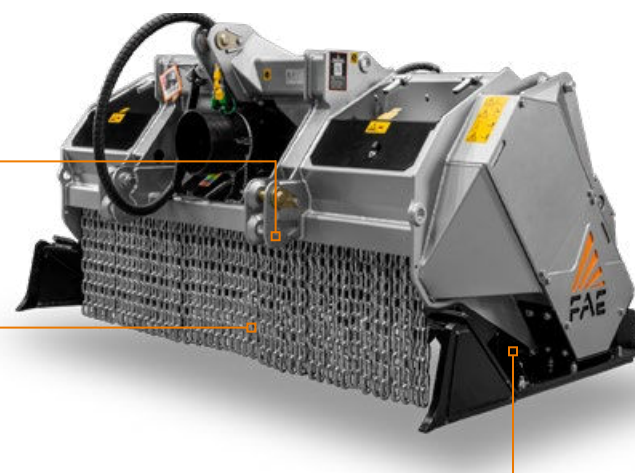

## OPTIONS PRINCIPALES



**Possibilité de choisir une transmission 540 ou 1 000 tr/min (STCM)**



**Lame niveleuse (kit pour route)** pour l'entretien des chemins de terre (STCM - STCM/HP)



**Cylindre 3ème point hydraulique** contrôle précis des travaux



**Lame doseuse** pour niveler le matériau broyé

80-280 hp

Ø 12 in max

Profondeur 8 in max



## EQUIPEMENT DE SÉRIE

|  |   |
|--|---|
| Châssis entièrement fermé et anti-poussière (hors STCM-125)    | Capot arrière à réglage hydraulique                                   |
| Plaques anti-usure interchangeables en Hardox® (hors STCM-125) | Protections latérales anti-usure                                      |
| Chaînes de protection interchangeables vissées (hors STCM-125) | Chaînes de protection interchangeables (STCM-125)                     |
| Transmission par courroies trapézoïdales (hors STCM-125)       | Transmission par courroies (STCM-125)                                 |
| Boîte d'engrenages avec roue libre                             | Cardan central avec limiteur de couple                                |
| Axes de rotor interchangeables en acier forgé                  | Contre-couteaux plats soudés en Hardox®                               |
| Contre-couteau hydraulique réglable en Hardox® (hors STCM-125) | Semelles anti-usure des patins de support interchangeables en Hardox® |
| Patins de support réglables                                    | Contre-couteau réglable en Hardox® (STCM-125)                         |
| Patins de pénétration  | Support de cardan pour machine au repos                               |

## OPTIONS

|  |                  |
|--|------------------|
| Cylindre 3ème point hydraulique                                  | Lame doseuse     |
| Lame niveleuse (kit pour route) (hors STCM-125)                  | Outils en option |
| Plaques latérales de renforcement supplémentaire (hors STCM-125) |                  |

| MODÈLE                                 | STCM-125 | STCM-150  | STCM-175  | STCM-200  | STCM-225  | STCM/HP-200 | STCM/HP-225 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>Puissance tracteur (hp)</b>         | 80 - 110 | 150 - 220 | 160 - 220 | 170 - 220 | 180 - 220 | 200 - 280   | 200 - 280   |
| <b>PDF (rpm)</b>                       | 540-1000 | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000        | 1000        |
| <b>Largeur de travail (in)</b>         | 53       | 62        | 72        | 81        | 91        | 81          | 91          |
| <b>Largeur totale (in)</b>             | 69       | 80        | 89        | 98        | 108       | 98          | 108         |
| <b>Poids (lbs)</b>                     | 4079     | 6614      | 7165      | 7826      | 8378      | 7937        | 8466        |
| <b>Diamètre du rotor (in)</b>          | 21.7     | 21.7      | 21.7      | 21.7      | 21.7      | 21.7        | 21.7        |
| <b>Diamètre max. de broyage (in)</b>   | 12       | 12        | 12        | 12        | 12        | 12          | 12          |
| <b>Profondeur max. de travail (in)</b> | 8        | 8         | 8         | 8         | 8         | 8           | 8           |
| <b>Qté outils type STC/3+STC/3/HD</b>  | 26+4     | 32+4      | 38+4      | 42+4      | 48+4      | 42+4        | 48+4        |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.



**OUTIL STC/3**  
(standard)



**OUTIL STC/3/HD**  
(option)



**OUTIL STC/3/FP**  
(option)



**OUTIL STC/3/HD**  
(marteau lateral)